



eskate®

**UNSER ROHSTOFF:
STAHL UND
LEIDENSCHAFT**


Flansche, Spannringe, Biegetechnik

www.eskate.de

Bruttopreislise 09/2023


Flachflansche

nach DIN24154 - Reihe I Teil 1
für lufttechnische Anlagen - Ausführung Juli 1990
Teilweise identisch mit EN 12220

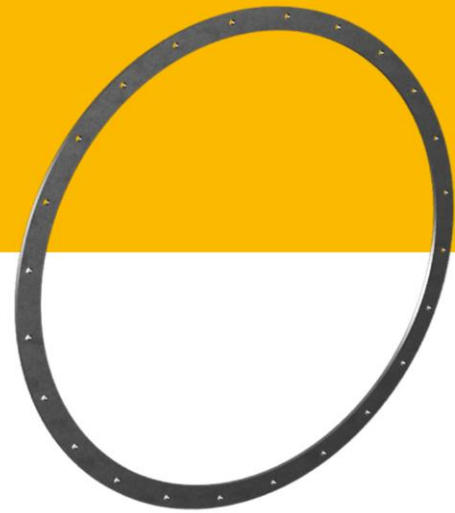

Werkstoff


1.0038 roh & feuerverzinkt

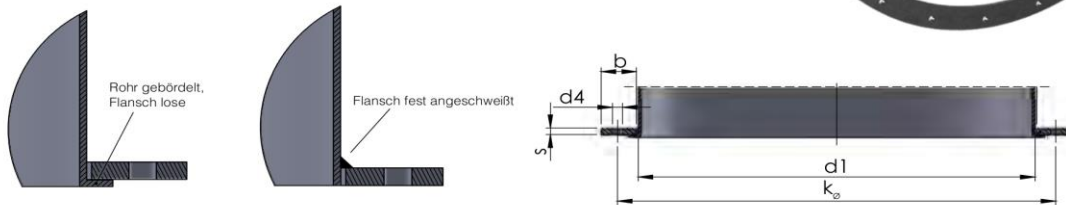

Katalog S. 12		1.0038 roh				1.0038 feuerverzinkt					
DN	InnenØ [mm]	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
			0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]		0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]
71	73	I-73	Preis auf Anfrage.				I-73-V	Preis auf Anfrage.			
80	82	I-82									
90	92	I-92									
100	102	I-102									
112	114	I-114									
125	127	I-127									
140	142	I-142					7,26				
150	152	I-152	7,29	5,37	4,53	3,83	I-152-V	7,75	5,81	5,04	4,30
160	162	I-162	7,40	5,46	4,60	3,90	I-162-V	7,86	5,90	5,11	4,37
180	182	I-182	7,95	5,85	4,93	4,18	I-182-V	8,35	6,27	5,43	4,64
200	203	I-203	8,12	5,99	5,04	4,28	I-203-V	8,58	6,43	5,58	4,77
224	227	I-227	8,59	6,33	5,33	4,52	I-227-V	9,16	6,87	5,95	5,09
250	253	I-253	9,10	6,70	5,65	4,79	I-253-V	9,75	7,32	6,34	5,42
280	283	I-283	10,76	7,93	6,68	5,66	I-283-V	12,07	9,05	7,84	6,70
300	303	I-303	11,41	8,41	7,09	6,01	I-303-V	12,56	9,42	8,16	6,98
315	318	I-318	11,44	8,43	7,11	6,02	I-318-V	12,89	9,67	8,38	7,16
355	358	I-358	12,45	9,18	7,73	6,55	I-358-V	13,81	10,36	8,98	7,67
400	404	I-404	13,23	9,75	8,22	6,96	I-404-V	15,65	11,74	10,17	8,69
450	454	I-454	15,18	11,18	9,43	7,99	I-454-V	17,33	13,00	11,26	9,63
500	504	I-504	16,44	12,11	10,21	8,65	I-504-V	19,95	14,96	12,97	11,08
560	564	I-564	21,73	16,01	13,50	11,44	I-564-V	26,78	20,08	17,41	14,88
600	606	I-606	22,21	16,37	13,80	11,69	I-606-V	27,29	20,47	17,74	15,16
630	634	I-634	22,76	16,77	14,14	11,98	I-634-V	28,21	21,16	18,33	15,67
710	714	I-714	26,53	19,55	16,48	13,96	I-714-V	33,02	24,76	21,46	18,34
800	804	I-804	28,40	20,92	17,64	14,95	I-804-V	36,44	27,33	23,69	20,25
900	904	I-904	32,94	24,27	20,46	17,34	I-904-V	41,39	31,04	26,91	23,00
1.000	1.005	I-1005	35,67	26,29	22,16	18,78	I-1005-V	46,09	34,57	29,96	25,61
1.120	1.125	I-1125	65,96	48,60	40,96	34,72	I-1125-V	76,98	57,73	50,04	42,77
1.250	1.255	I-1255	78,57	57,89	48,80	41,35	I-1255-V	91,95	68,96	59,77	51,08
1.400	1.405	I-1405	82,25	60,61	51,08	43,29	I-1405-V	100,94	75,71	65,61	56,08
1.600	1.605	I-1605	92,83	68,40	57,65	48,86	I-1605-V	113,18	84,89	73,57	62,88
1.800	1.805	I-1805	120,32	88,66	74,73	63,33	I-1805-V	140,25	105,19	91,16	77,92
2.000	2.005	I-2005	124,02	91,38	77,02	65,27	I-2005-V	143,47	107,60	93,25	79,70


Flachflansche

nach DIN24154 - Reihe II Teil 2
für lufttechnische Anlagen - Ausführung Juli 1990

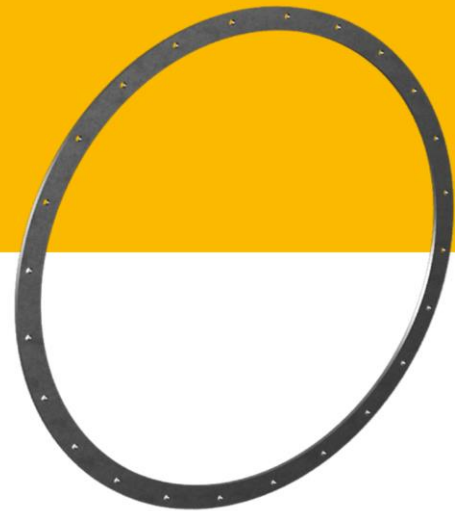

Werkstoff


1.0038 roh & feuerverzinkt

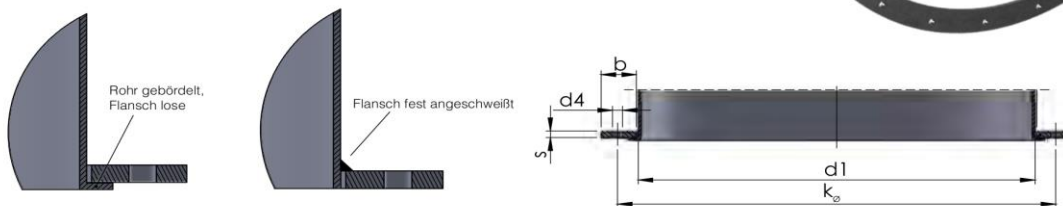

Katalog S. 13		1.0038 roh				1.0038 feuerverzinkt					
DN	InnenØ [mm]	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
			0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]		0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]
71	73	II-73	Preis auf Anfrage.				II-73-V	Preis auf Anfrage.			
80	82	II-82									
90	92	II-92									
100	102	II-102									
112	114	II-114									
125	127	II-127									
140	142	II-142	11,22	8,77	7,55	7,19	II-142-V	11,60	9,44	8,53	8,28
150	152	II-152	11,23	8,78	7,56	7,20	II-152-V	11,67	9,50	8,59	8,34
160	162	II-162	11,86	9,27	7,98	7,60	II-162-V	12,19	9,93	8,97	8,71
180	182	II-182	11,99	9,38	8,07	7,69	II-182-V	12,99	10,58	9,56	9,28
200	203	II-203	12,86	10,06	8,65	8,24	II-203-V	14,03	11,43	10,32	10,02
224	227	II-227	13,23	10,34	8,90	8,48	II-227-V	14,68	11,96	10,80	10,49
250	253	II-253	14,55	11,38	9,79	9,33	II-253-V	16,09	13,10	11,84	11,50
280	283	II-283	19,44	15,20	13,09	12,46	II-283-V	22,75	18,53	16,74	16,25
300	303	II-303	21,08	16,49	14,19	13,51	II-303-V	24,41	19,87	17,96	17,43
315	318	II-318	22,58	17,66	15,20	14,48	II-318-V	26,20	21,34	19,28	18,72
355	358	II-358	23,05	18,03	15,51	14,78	II-358-V	27,20	22,14	20,01	19,43
400	404	II-404	25,08	19,61	16,88	16,07	II-404-V	29,84	24,30	21,95	21,31
450	454	II-454	28,11	21,98	18,92	18,02	II-454-V	33,19	27,03	24,42	23,71
500	504	II-504	30,85	24,13	20,76	19,78	II-504-V	36,81	29,98	27,08	26,30
560	564	II-564	43,54	34,05	29,30	27,91	II-564-V	50,87	41,42	37,43	36,34
600	605	II-605	43,99	34,40	29,61	28,20	II-605-V	52,61	42,84	38,71	37,58
630	634	II-634	45,50	35,59	30,63	29,17	II-634-V	54,79	44,62	40,31	39,14
710	714	II-714	54,21	42,40	36,49	34,75	II-714-V	64,60	52,60	47,52	46,14
800	804	II-804	59,08	46,20	39,76	37,87	II-804-V	70,41	57,33	51,80	50,29
900	904	II-904	67,22	52,57	45,24	43,09	II-904-V	79,39	64,65	58,41	56,71
1.000	1.005	II-1005	75,29	58,88	50,68	48,26	II-1005-V	89,02	72,49	65,49	63,58
1.120	1.125	II-1125	121,67	95,15	81,89	77,99	II-1125-V	153,79	125,23	113,15	109,85
1.250	1.255	II-1255	131,77	103,05	88,69	84,47	II-1255-V	169,88	138,33	124,99	121,35
1.400	1.405	II-1405	156,12	122,09	105,08	100,07	II-1405-V	197,32	160,68	145,17	140,94
1.600	1.605	II-1605	164,75	128,84	110,89	105,61	II-1605-V	209,22	170,36	153,92	149,44
1.800	1.805	II-1805	207,44	162,23	139,62	132,98	II-1805-V	259,99	211,70	191,28	185,71
2.000	2.005	II-2005	213,61	167,06	143,78	136,93	II-2005-V	273,10	222,38	200,92	195,07



Flachflansche

nach DIN24154 - Reihe 3 fest
für lufttechnische Anlagen

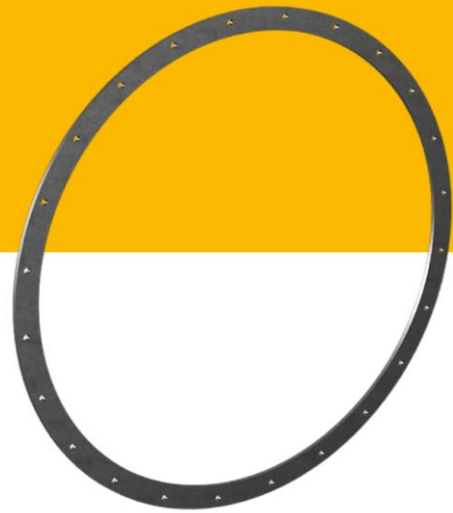

Werkstoff


1.0038 roh & feuerverzinkt

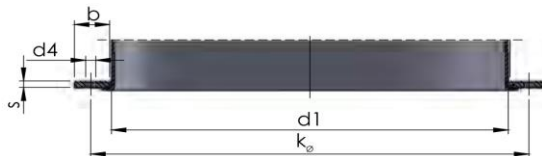

Katalog S. 14		1.0038 roh				1.0038 feuerverzinkt					
DN	InnenØ [mm]	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
			0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]		0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]
63	68	3-68	Preis auf Anfrage.				3-68-V	Preis auf Anfrage.			
71	76	3-76									
80	84	3-84									
90	94	3-94									
100	105	3-105									
112	117	3-117									
125	131	3-131									
140	146	3-146	7,67	6,00	5,16	4,92	3-146-V	8,51	6,93	6,26	6,08
150	155	3-155	7,78	6,09	5,24	4,99	3-155-V	8,68	7,07	6,38	6,20
160	164	3-164	7,80	6,10	5,25	5,00	3-164-V	8,76	7,14	6,45	6,26
180	183	3-183	8,44	6,60	5,68	5,41	3-183-V	9,41	7,66	6,92	6,72
200	205	3-205	8,91	6,97	6,00	5,71	3-205-V	10,01	8,15	7,36	7,15
224	229	3-229	9,26	7,24	6,23	5,94	3-229-V	10,55	8,59	7,76	7,54
250	256	3-256	10,02	7,83	6,74	6,42	3-256-V	11,34	9,23	8,34	8,10
280	288	3-288	12,84	10,05	8,65	8,23	3-288-V	15,22	12,40	11,20	10,87
300	305	3-305	13,71	10,72	9,23	8,79	3-305-V	16,04	13,06	11,80	11,46
315	322	3-322	13,88	10,85	9,34	8,90	3-322-V	16,46	13,40	12,11	11,76
350	355	3-355	15,04	11,76	10,12	9,64	3-355-V	17,74	14,44	13,05	12,67
355	361	3-361	15,09	11,80	10,16	9,67	3-361-V	17,98	14,64	13,23	12,84
400	404	3-404	16,88	13,20	11,36	10,82	3-404-V	20,21	16,45	14,87	14,43
450	453	3-453	18,35	14,35	12,35	11,76	3-453-V	22,17	18,05	16,31	15,83
500	507	3-507	20,46	16,00	13,77	13,12	3-507-V	24,47	19,92	18,00	17,48
560	569	3-569	26,94	21,07	18,14	17,27	3-569-V	31,01	25,25	22,82	22,15
600	605	3-605	26,99	21,11	18,17	17,30	3-605-V	31,39	25,56	23,10	22,42
630	638	3-638	27,10	21,19	18,24	17,37	3-638-V	32,21	26,23	23,70	23,01
710	715	3-715	32,72	25,59	22,02	20,97	3-715-V	38,59	31,42	28,39	27,56
800	801	3-801	38,22	29,89	25,73	24,50	3-801-V	45,71	37,22	33,63	32,65
900	898	3-898	42,89	33,54	28,87	27,49	3-898-V	49,43	40,25	36,36	35,30
1.000	1.007	3-1007	47,26	36,96	31,81	30,30	3-1007-V	55,76	45,40	41,02	39,83
1.120	1.130	3-1130	77,12	60,31	51,91	49,43	3-1130-V	92,63	75,43	68,15	66,16
1.250	1.267	3-1267	95,55	74,73	64,32	61,25	3-1267-V	112,20	91,36	82,55	80,14
1.400	1.421	3-1421	100,90	78,91	67,91	64,68	3-1421-V	119,91	97,64	88,22	85,65
1.600	1.593	3-1593	106,17	83,03	71,46	68,06	3-1593-V	128,46	104,61	94,51	91,76
1.800	1.786	3-1786	143,61	112,31	96,66	92,06	3-1786-V	164,43	133,89	120,97	117,45
2.000	2.003	3-2003	147,54	115,39	99,31	94,58	3-2003-V	174,03	141,71	128,04	124,31



Flachflansche

nach DIN24154 - Reihe 3 lose
für lufttechnische Anlagen

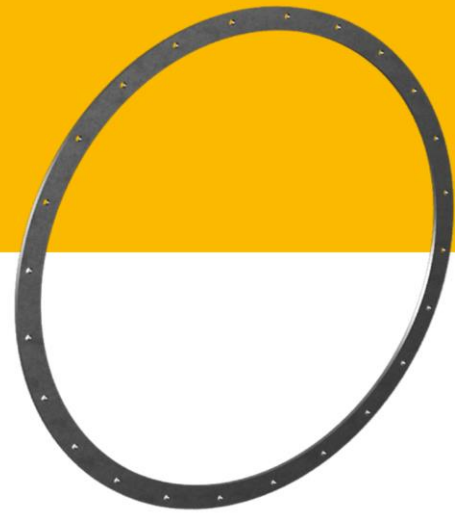

Werkstoff


1.0038 roh & feuerverzinkt

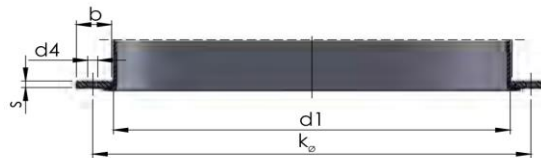

Katalog S. 15		1.0038 roh				1.0038 feuerverzinkt													
DN	InnenØ [mm]	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab											
			0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]		0 Stück [EUR]	10 Stück [EUR]	40 Stück [EUR]	80 Stück [EUR]								
63	72	3-72	Preis auf Anfrage.				3-72-V	Preis auf Anfrage.											
71	80	3-80																	
80	88	3-88																	
90	98	3-98																	
100	109	3-109																	
112	121	3-121																	
125	135	3-135																	
140	150	3-150					7,82					6,12	5,26	5,01	3-150-V	8,64	7,04	6,36	6,17
150	159	3-159					7,88					6,17	5,31	5,05	3-159-V	8,84	7,20	6,50	6,31
160	168	3-168					7,93					6,20	5,34	5,09	3-168-V	8,95	7,29	6,59	6,40
180	187	3-187	8,61	6,73	5,79	5,52	3-187-V	9,56	7,78	7,03	6,83								
200	209	3-209	9,40	7,35	6,33	6,03	3-209-V	10,51	8,56	7,73	7,51								
224	233	3-233	9,44	7,38	6,36	6,05	3-233-V	10,70	8,71	7,87	7,64								
250	260	3-260	10,23	8,00	6,88	6,56	3-260-V	11,53	9,39	8,48	8,24								
280	292	3-292	13,13	10,27	8,84	8,42	3-292-V	15,50	12,62	11,40	11,07								
300	309	3-309	14,02	10,96	9,43	8,98	3-309-V	16,29	13,26	11,98	11,63								
315	326	3-326	14,15	11,07	9,52	9,07	3-326-V	16,67	13,58	12,27	11,91								
350	359	3-359	15,34	12,00	10,33	9,83	3-359-V	18,04	14,69	13,27	12,88								
355	365	3-365	15,39	12,04	10,36	9,87	3-365-V	18,27	14,87	13,44	13,05								
400	408	3-408	17,19	13,44	11,57	11,02	3-408-V	20,46	16,66	15,06	14,62								
450	457	3-457	18,69	14,61	12,58	11,98	3-457-V	22,45	18,28	16,52	16,04								
500	511	3-511	20,83	16,29	14,02	13,35	3-511-V	24,77	20,17	18,22	17,69								
560	573	3-573	27,45	21,47	18,48	17,60	3-573-V	31,44	25,60	23,13	22,46								
600	609	3-609	27,50	21,50	18,51	17,63	3-609-V	31,80	25,90	23,40	22,72								
630	642	3-642	27,59	21,57	18,57	17,68	3-642-V	32,67	26,60	24,03	23,33								
710	719	3-719	33,30	26,04	22,41	21,35	3-719-V	39,10	31,84	28,76	27,93								
800	805	3-805	38,84	30,37	26,14	24,90	3-805-V	46,22	37,64	34,01	33,02								
900	902	3-902	43,63	34,12	29,37	27,97	3-902-V	50,07	40,78	36,84	35,77								
1.000	1.011	3-1011	48,06	37,59	32,35	30,81	3-1011-V	56,43	45,95	41,52	40,31								
1.120	1.134	3-1134	78,01	61,01	52,50	50,00	3-1134-V	94,23	76,73	69,32	67,30								
1.250	1.271	3-1271	96,68	75,61	65,07	61,97	3-1271-V	114,20	92,99	84,02	81,57								
1.400	1.425	3-1425	102,19	79,92	68,78	65,51	3-1425-V	122,12	99,44	89,85	87,23								
1.600	1.597	3-1597	108,08	84,52	72,74	69,28	3-1597-V	132,08	107,55	97,17	94,34								
1.800	1.790	3-1790	146,11	114,26	98,34	93,66	3-1790-V	168,97	137,59	124,31	120,69								
2.000	2.007	3-2007	150,10	117,39	101,03	96,22	3-2007-V	178,79	145,59	131,54	127,71								


Flachflansche

nach DIN24154 - Reihe 4 fest
für lufttechnische Anlagen

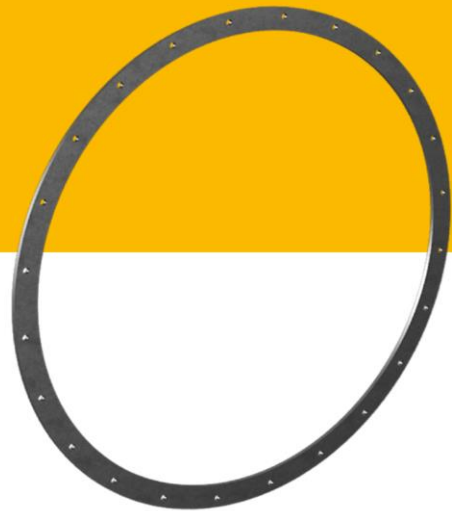


Werkstoff

1.0038 roh & feuerverzinkt




Flansch fest angeschweißt

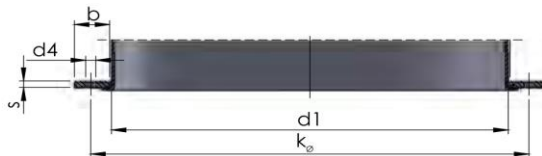

Katalog S. 16		1.0038 roh				1.0038 feuerverzinkt					
DN	InnenØ	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
	[mm]		0 Stück	10 Stück	40 Stück	80 Stück		0 Stück	10 Stück	40 Stück	80 Stück
			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
63	68	4-68	Preis auf Anfrage.				4-68-V	Preis auf Anfrage.			
71	76	4-76									
80	84	4-84									
90	94	4-94									
100	105	4-105									
112	117	4-117									
125	131	4-131	Preis auf Anfrage.				4-131-V	Preis auf Anfrage.			
140	146	4-146					11,26				
150	155	4-155	11,31	8,85	7,61	7,25	4-155-V	11,92	9,70	8,77	8,51
160	164	4-164	11,96	9,35	8,05	7,67	4-164-V	12,27	9,99	9,03	8,77
180	183	4-183	12,11	9,47	8,15	7,77	4-183-V	13,08	10,65	9,63	9,35
200	205	4-205	13,05	10,20	8,78	8,36	4-205-V	14,17	11,54	10,43	10,12
224	229	4-229	13,30	10,40	8,95	8,52	4-229-V	14,92	12,15	10,97	10,65
250	256	4-256	14,74	11,53	9,92	9,45	4-256-V	16,31	13,28	12,00	11,65
280	288	4-288	19,56	15,30	13,17	12,54	4-288-V	23,14	18,84	17,03	16,53
300	305	4-305	21,20	16,58	14,27	13,59	4-305-V	24,87	20,25	18,30	17,77
315	322	4-322	22,74	17,78	15,30	14,58	4-322-V	26,45	21,54	19,46	18,90
350	355	4-355	23,24	18,17	15,64	14,90	4-355-V	27,46	22,36	20,21	19,62
355	361	4-361	23,26	18,19	15,66	14,91	4-361-V	27,57	22,45	20,28	19,69
400	404	4-404	25,08	19,61	16,88	16,07	4-404-V	29,84	24,30	21,95	21,31
450	453	4-453	28,22	22,07	19,00	18,09	4-453-V	33,56	27,33	24,69	23,97
500	507	4-507	31,35	24,52	21,10	20,10	4-507-V	37,14	30,24	27,32	26,53
560	569	4-569	43,64	34,13	29,37	27,97	4-569-V	51,65	42,06	38,00	36,89
600	605	4-605	43,99	34,40	29,61	28,20	4-605-V	52,61	42,84	38,71	37,58
630	638	4-638	46,55	36,40	31,33	29,84	4-638-V	55,62	45,29	40,92	39,73
710	715	4-715	54,21	42,40	36,49	34,75	4-715-V	64,60	52,60	47,52	46,14
800	801	4-801	59,40	46,46	39,98	38,08	4-801-V	70,61	57,50	51,95	50,44
900	898	4-898	67,64	52,90	45,52	43,36	4-898-V	79,96	65,11	58,83	57,12
1.000	1.007	4-1007	75,41	58,97	50,75	48,34	4-1007-V	89,36	72,76	65,74	63,83
1.120	1.130	4-1130	123,33	96,45	83,01	79,06	4-1130-V	156,28	127,26	114,98	111,63
1.250	1.267	4-1267	133,14	104,13	89,62	85,35	4-1267-V	172,79	140,70	127,12	123,42
1.400	1.421	4-1421	159,95	125,09	107,66	102,53	4-1421-V	201,68	164,23	148,38	144,06
1.600	1.593	4-1593	166,26	130,02	111,90	106,58	4-1593-V	212,44	172,99	156,30	151,75
1.800	1.786	4-1786	211,28	165,23	142,21	135,43	4-1786-V	263,68	214,71	193,99	188,34
2.000	2.003	4-2003	217,42	170,03	146,34	139,37	4-2003-V	275,97	224,72	203,03	197,12



Flachflansche

nach DIN24154 - Reihe 4 lose
für lufttechnische Anlagen

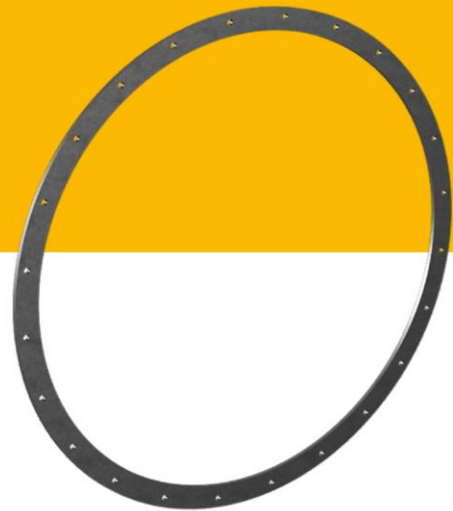

Werkstoff


1.0038 roh & feuerverzinkt

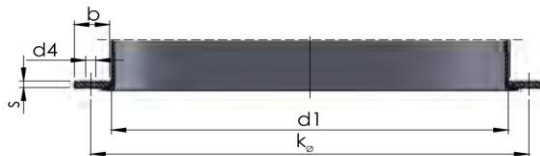

Katalog S. 17		1.0038 roh				1.0038 feuerverzinkt					
DN	InnenØ	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
	[mm]		0 Stück	10 Stück	40 Stück	80 Stück		0 Stück	10 Stück	40 Stück	80 Stück
			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
63	72	4-72	Preis auf Anfrage.				4-72-V	Preis auf Anfrage.			
71	80	4-80									
80	88	4-88									
90	98	4-98									
100	109	4-109									
112	121	4-121									
125	135	4-135									
140	150	4-150	11,85	9,27	7,98	7,60	4-150-V	13,95	9,94	8,98	8,72
150	159	4-159	11,88	9,29	8,00	7,61	4-159-V	14,01	9,98	9,02	8,75
160	168	4-168	12,23	9,56	8,23	7,84	4-168-V	14,37	10,24	9,25	8,98
180	187	4-187	12,29	9,61	8,27	7,88	4-187-V	15,20	10,83	9,78	9,50
200	209	4-209	13,30	10,40	8,95	8,53	4-209-V	16,41	11,69	10,56	10,26
224	233	4-233	13,58	10,62	9,14	8,71	4-233-V	17,26	12,30	11,11	10,79
250	260	4-260	15,03	11,75	10,12	9,63	4-260-V	18,87	13,44	12,15	11,79
280	292	4-292	20,89	16,34	14,06	13,39	4-292-V	24,98	20,34	18,38	17,84
300	309	4-309	21,57	16,87	14,52	13,83	4-309-V	25,27	20,57	18,59	18,05
315	326	4-326	23,16	18,11	15,59	14,85	4-326-V	26,83	21,85	19,74	19,17
350	359	4-359	23,61	18,47	15,89	15,14	4-359-V	27,84	22,67	20,48	19,89
355	365	4-365	23,68	18,52	15,94	15,18	4-365-V	27,99	22,79	20,59	19,99
400	408	4-408	25,81	20,18	17,37	16,54	4-408-V	31,00	25,25	22,81	22,14
450	457	4-457	28,68	22,43	19,30	18,38	4-457-V	34,05	27,73	25,05	24,32
500	511	4-511	31,87	24,92	21,45	20,43	4-511-V	37,62	30,63	27,67	26,87
560	573	4-573	44,05	34,45	29,65	28,24	4-573-V	52,36	42,64	38,52	37,40
600	609	4-609	44,95	35,16	30,26	28,82	4-609-V	54,02	43,99	39,74	38,59
630	642	4-642	47,29	36,98	31,83	30,31	4-642-V	56,33	45,87	41,44	40,23
710	719	4-719	56,53	44,21	38,05	36,23	4-719-V	66,63	54,26	49,02	47,59
800	805	4-805	60,15	47,04	40,48	38,56	4-805-V	72,53	59,06	53,36	51,81
900	902	4-902	68,16	53,31	45,88	43,69	4-902-V	80,93	65,90	59,54	57,80
1.000	1.011	4-1011	76,07	59,49	51,20	48,76	4-1011-V	90,40	73,62	66,51	64,57
1.120	1.134	4-1134	124,99	97,75	84,13	80,12	4-1134-V	159,32	129,73	117,21	113,80
1.250	1.271	4-1271	134,82	105,43	90,74	86,42	4-1271-V	175,97	143,29	129,46	125,69
1.400	1.425	4-1425	162,04	126,72	109,06	103,87	4-1425-V	205,47	167,31	151,16	146,76
1.600	1.597	4-1597	167,87	131,28	112,99	107,61	4-1597-V	218,27	177,73	160,58	155,91
1.800	1.790	4-1790	214,76	167,95	144,55	137,67	4-1790-V	270,71	220,44	199,17	193,37
2.000	2.007	4-2007	220,99	172,83	148,74	141,66	4-2007-V	283,46	230,82	208,55	202,47


Flachflansche

nach DIN24154 - Reihe 5
für lufttechnische Anlagen

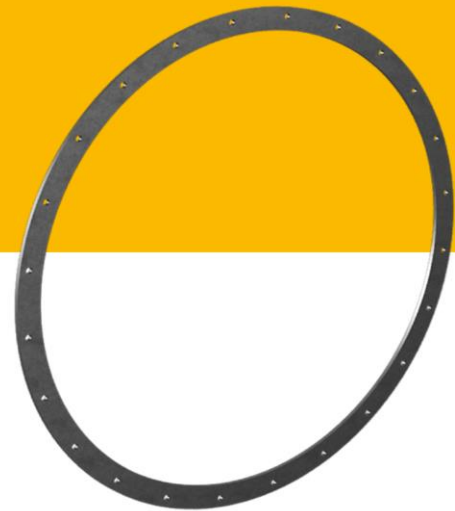

Werkstoff

1.0038 roh & feuerverzinkt

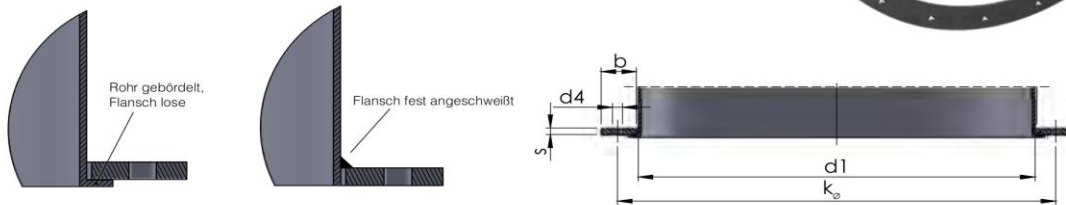

Katalog S. 18		1.0038 roh				1.0038 feuerverzinkt					
DN	InnenØ	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
	[mm]		0 Stück	10 Stück	40 Stück	80 Stück		0 Stück	10 Stück	40 Stück	80 Stück
			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
71	73	5-73	Preis auf Anfrage.				5-73-V	Preis auf Anfrage.			
80	82	5-82									
90	92	5-92									
100	102	5-102									
112	114	5-114									
125	127	5-127									
140	142	5-142	7,39	5,78	4,97	4,73	5-142-V	8,86	6,64	5,70	5,53
150	152	5-152	7,40	5,79	4,98	4,75	5-152-V	9,11	6,83	5,87	5,70
160	162	5-162	7,45	5,83	5,01	4,78	5-162-V	9,34	7,00	6,01	5,84
180	182	5-182	8,06	6,30	5,43	5,17	5-182-V	9,92	7,44	6,38	6,20
200	203	5-203	8,70	6,80	5,86	5,58	5-203-V	10,70	8,03	6,89	6,69
224	227	5-227	8,79	6,88	5,92	5,64	5-227-V	11,24	8,43	7,24	7,03
250	253	5-253	9,29	7,26	6,25	5,95	5-253-V	11,94	8,95	7,69	7,46
280	283	5-283	12,04	9,42	8,10	7,72	5-283-V	15,18	11,39	9,77	9,49
300	303	5-303	13,14	10,27	8,84	8,42	5-303-V	17,41	13,06	11,21	10,88
315	318	5-318	13,51	10,57	9,09	8,66	5-318-V	18,05	13,54	11,62	11,28
355	358	5-358	14,67	11,48	9,88	9,41	5-358-V	19,56	14,67	12,59	12,23
400	404	5-404	16,20	12,67	10,90	10,38	5-404-V	21,85	16,39	14,06	13,65
450	454	5-454	17,64	13,79	11,87	11,31	5-454-V	23,93	17,95	15,41	14,96
500	504	5-504	19,69	15,39	13,25	12,62	5-504-V	26,38	19,79	16,98	16,49
560	564	5-564	31,85	24,91	21,44	20,42	5-564-V	41,76	31,32	26,88	26,10
600	606	5-606	31,97	25,00	21,52	20,49	5-606-V	43,17	32,38	27,79	26,98
630	636	5-636	32,05	25,06	21,57	20,54	5-636-V	43,92	32,94	28,28	27,45
710	714	5-714	38,10	29,80	25,65	24,42	5-714-V	51,56	38,67	33,19	32,22
800	804	5-804	41,18	32,20	27,71	26,39	5-804-V	55,96	41,97	36,02	34,97
900	904	5-904	47,42	37,08	31,91	30,39	5-904-V	62,55	46,91	40,27	39,09
1.000	1.005	5-1005	51,48	40,26	34,65	33,00	5-1005-V	70,40	52,80	45,32	44,00
1.120	1.125	5-1125	97,50	76,25	65,63	62,50	5-1125-V	128,43	96,32	82,68	80,27
1.250	1.255	5-1255	116,94	91,46	78,71	74,96	5-1255-V	152,90	114,68	98,43	95,56
1.400	1.405	5-1405	121,48	95,01	81,77	77,87	5-1405-V	176,77	132,58	113,80	110,48
1.600	1.605	5-1605	129,88	101,57	87,42	83,26	5-1605-V	190,20	142,65	122,44	118,88
1.800	1.805	5-1805	169,76	132,76	114,26	108,82	5-1805-V	238,24	178,68	153,37	148,90
2.000	2.005	5-2005	174,50	136,47	117,45	111,86	5-2005-V	249,57	187,18	160,66	155,98

Einteiliger Spannring

zur Verbindung von 1mm Rohrwandstärken
inklusive Butylkautschuk Dichteinlage



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



bis DN 224



ab DN 250

Katalog S. 46		1.0038 galvanisch verzinkt				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	1-80	5,18	5,03	4,93	4,76	
100	1-100	5,21	5,06	4,96	4,79	
120	1-120	5,35	5,20	5,09	4,92	
150	1-150	5,62	5,46	5,35	5,17	
200	1-200	5,83	5,66	5,55	5,36	
250	1-250	7,85	7,63	7,47	7,21	
300	1-300	8,40	8,16	7,99	7,71	
400	1-400	11,47	11,14	10,91	10,53	
450	1-450	12,04	11,70	11,45	11,06	
500	1-500	12,62	12,26	12,00	11,59	
600	1-600	13,77	13,37	13,09	12,65	
630	1-630	14,11	13,71	13,42	12,96	

Zweiteiliger Spannring

zur Verbindung von 1mm Rohrwandstärken
inklusive Butylkautschuk Dichteinlage



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Katalog S. 43		1.0038 galvanisch verzinkt					1.4301 Edelstahl				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	2-1-80	6,88	6,68	6,54	6,32	2-1-80-01	14,29	13,88	13,59	13,13	
90	2-1-90	6,92	6,72	6,58	6,36	2-1-90-01	14,47	14,06	13,76	13,29	
100	2-1-100	7,01	6,81	6,67	6,44	2-1-100-01	14,60	14,18	13,89	13,41	
112	2-1-112	7,08	6,87	6,73	6,50	2-1-112-01	14,84	14,42	14,12	13,63	
120	2-1-120	7,21	7,01	6,86	6,63	2-1-120-01	15,48	15,04	14,72	14,22	
125	2-1-125	7,30	7,09	6,94	6,71	2-1-125-01	16,04	15,58	15,25	14,73	
140	2-1-140	7,46	7,25	7,10	6,85	2-1-140-01	16,18	15,72	15,39	14,87	
150	2-1-150	7,50	7,28	7,13	6,89	2-1-150-01	16,46	15,99	15,65	15,12	
160	2-1-160	8,08	7,85	7,69	7,42	2-1-160-01	17,16	16,67	16,32	15,76	
175	2-1-175	8,24	8,01	7,84	7,57	2-1-175-01	17,85	17,34	16,98	16,40	
180	2-1-180	8,48	8,24	8,07	7,79	2-1-180-01	18,02	17,51	17,14	16,56	
200	2-1-200	8,69	8,44	8,27	7,99	2-1-200-01	18,39	17,86	17,49	16,89	
224	2-1-224	9,08	8,83	8,64	8,35	2-1-224-01	18,95	18,42	18,03	17,41	
250	2-1-250	9,50	9,23	9,04	8,73	2-1-250-01	19,72	19,16	18,76	18,12	
280	2-1-280	10,14	9,85	9,64	9,31	2-1-280-01	20,18	19,60	19,19	18,54	
300	2-1-300	11,12	10,80	10,58	10,22	2-1-300-01	20,70	20,12	19,69	19,02	
315	2-1-315	12,95	12,58	12,32	11,90	2-1-315-01	24,29	23,60	23,11	22,32	
350	2-1-350	15,98	15,52	15,20	14,68	2-1-350-01	27,56	26,77	26,21	25,32	
355	2-1-355	16,10	15,65	15,32	14,79	2-1-355-01	28,53	27,72	27,14	26,21	
400	2-1-400	19,83	19,27	18,86	18,22	2-1-400-01	29,60	28,76	28,15	27,19	
450	2-1-450	22,39	21,75	21,30	20,57	2-1-450-01	31,03	30,15	29,52	28,51	
500	2-1-500	26,47	25,72	25,18	24,32	2-1-500-01	32,98	32,05	31,38	30,30	
550	2-1-550	29,86	29,01	28,40	27,43	2-1-550-01	35,18	34,18	33,46	32,32	
560	2-1-560	31,50	30,60	29,96	28,94	2-1-560-01	35,47	34,46	33,74	32,58	
600	2-1-600	34,30	33,33	32,63	31,51	2-1-600-01	36,83	35,79	35,04	33,84	
630	2-1-630	37,53	36,46	35,70	34,48	2-1-630-01	40,08	38,94	38,12	36,82	

Zweiteiliger Spannring

zur Verbindung von 2mm Rohrwandstärken
inklusive Butylkautschuk Dichteinlage



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Katalog S. 44		1.0038 galvanisch verzinkt				1.4301 Edelstahl				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
80	2-2-80	7,23	7,03	6,88	6,64	2-2-80-01	20,45	19,86	19,45	18,78
90	2-2-90	7,31	7,10	6,96	6,72	2-2-90-01	20,53	19,95	19,53	18,86
100	2-2-100	7,35	7,14	6,99	6,75	2-2-100-01	20,62	20,03	19,61	18,94
112	2-2-112	7,60	7,39	7,23	6,99	2-2-112-01	20,79	20,20	19,78	19,10
120	2-2-120	7,97	7,74	7,58	7,32	2-2-120-01	20,96	20,36	19,94	19,25
125	2-2-125	8,07	7,84	7,67	7,41	2-2-125-01	21,38	20,77	20,33	19,64
140	2-2-140	8,39	8,15	7,98	7,71	2-2-140-01	21,78	21,16	20,72	20,01
150	2-2-150	8,89	8,63	8,45	8,16	2-2-150-01	22,18	21,55	21,10	20,38
160	2-2-160	9,79	9,51	9,31	8,99	2-2-160-01	23,13	22,47	22,00	21,25
175	2-2-175	10,85	10,55	10,32	9,97	2-2-175-01	24,07	23,38	22,90	22,11
180	2-2-180	11,42	11,09	10,86	10,49	2-2-180-01	24,62	23,92	23,42	22,62
200	2-2-200	12,06	11,72	11,47	11,08	2-2-200-01	25,37	24,65	24,13	23,31
224	2-2-224	12,14	11,80	11,55	11,15	2-2-224-01	26,50	25,74	25,21	24,34
250	2-2-250	12,59	12,23	11,97	11,56	2-2-250-01	27,97	27,18	26,61	25,70
280	2-2-280	14,33	13,92	13,63	13,16	2-2-280-01	30,01	29,16	28,55	27,57
300	2-2-300	16,69	16,21	15,87	15,33	2-2-300-01	32,23	31,31	30,66	29,61
315	2-2-315	17,16	16,67	16,32	15,77	2-2-315-01	32,52	31,59	30,93	29,87
350	2-2-350	20,33	19,75	19,34	18,68	2-2-350-01	32,85	31,91	31,25	30,18
355	2-2-355	20,47	19,89	19,47	18,80	2-2-355-01	33,53	32,57	31,89	30,80
400	2-2-400	22,05	21,42	20,97	20,26	2-2-400-01	34,30	33,32	32,62	31,51
450	2-2-450	26,21	25,47	24,94	24,08	2-2-450-01	36,13	35,10	34,37	33,19
500	2-2-500	30,55	29,68	29,06	28,07	2-2-500-01	37,94	36,87	36,09	34,86
550	2-2-550	34,13	33,16	32,46	31,35	2-2-550-01	39,16	38,04	37,25	35,97
560	2-2-560	34,35	33,37	32,67	31,56	2-2-560-01	40,53	39,37	38,55	37,23
600	2-2-600	36,34	35,31	34,57	33,39	2-2-600-01	41,93	40,74	39,89	38,52
630	2-2-630	41,47	40,29	39,45	38,10	2-2-630-01	46,33	45,01	44,07	42,56

Zweiteiliger Spannring

zur Verbindung von 3mm Rohrwandstärken
inklusive Butylkautschuk Dichteinlage



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Katalog S. 45		1.0038 galvanisch verzinkt				1.4301 Edelstahl					
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück [EUR]	50 Stück [EUR]	200 Stück [EUR]	500 Stück [EUR]		0 Stück [EUR]	50 Stück [EUR]	200 Stück [EUR]	500 Stück [EUR]	
80	2-3-80	7,40	7,19	7,04	6,80	2-3-80-01	Preis auf Anfrage.				
90	2-3-90	7,48	7,27	7,11	6,87	2-3-90-01					
100	2-3-100	7,55	7,34	7,19	6,94	2-3-100-01					
112	2-3-112	7,68	7,46	7,31	7,06	2-3-112-01					
120	2-3-120	7,99	7,77	7,60	7,34	2-3-120-01					
125	2-3-125	8,07	7,84	7,67	7,41	2-3-125-01					
140	2-3-140	8,39	8,15	7,98	7,71	2-3-140-01					
150	2-3-150	8,89	8,63	8,45	8,16	2-3-150-01					
160	2-3-160	9,79	9,51	9,31	8,99	2-3-160-01					
175	2-3-175	11,22	10,90	10,67	10,30	2-3-175-01					
180	2-3-180	11,42	11,09	10,86	10,49	2-3-180-01					
200	2-3-200	12,06	11,72	11,47	11,08	2-3-200-01					
224	2-3-224	12,14	11,80	11,55	11,15	2-3-224-01					
250	2-3-250	12,59	12,23	11,97	11,56	2-3-250-01					
280	2-3-280	14,33	13,92	13,63	13,16	2-3-280-01					
300	2-3-300	16,69	16,21	15,87	15,33	2-3-300-01					
315	2-3-315	17,16	16,67	16,32	15,77	2-3-315-01					
350	2-3-350	19,57	19,02	18,62	17,98	2-3-350-01					
355	2-3-355	20,47	19,89	19,47	18,80	2-3-355-01					
400	2-3-400	22,27	21,64	21,18	20,46	2-3-400-01					
450	2-3-450	26,13	25,38	24,85	24,00	2-3-450-01					
500	2-3-500	29,75	28,90	28,29	27,33	2-3-500-01					
550	2-3-550	33,10	32,16	31,49	30,41	2-3-550-01					
560	2-3-560	34,07	33,10	32,41	31,30	2-3-560-01					
600	2-3-600	35,91	34,89	34,16	32,99	2-3-600-01					
630	2-3-630	41,47	40,29	39,45	38,10	2-3-630-01					

Zweiteiliger Spannring

für die Verwendung mit Bördeldichtring zur Verbindung von 1, 2 & 3mm Rohrwandstärken

Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Explosionsdruckstoßfest bis 3 bar



Katalog S. 39		1.0038 galvanisch verzinkt				1.4301 Edelstahl				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
80	2B-80	7,05	6,85	6,71	6,48	2B-80-01	20,32	19,75	19,33	18,67
90	2B-90	7,10	6,90	6,75	6,52	2B-90-01	20,50	19,92	19,50	18,83
100	2B-100	7,16	6,96	6,81	6,58	2B-100-01	20,72	20,13	19,71	19,03
112	2B-112	7,80	7,58	7,42	7,17	2B-112-01	20,94	20,35	19,92	19,24
120	2B-120	7,96	7,73	7,57	7,31	2B-120-01	21,00	20,40	19,98	19,29
125	2B-125	8,25	8,01	7,85	7,58	2B-125-01	21,23	20,63	20,20	19,51
140	2B-140	8,46	8,22	8,05	7,77	2B-140-01	21,64	21,02	20,58	19,88
150	2B-150	8,90	8,65	8,47	8,18	2B-150-01	22,21	21,58	21,13	20,41
160	2B-160	9,94	9,65	9,45	9,13	2B-160-01	22,99	22,33	21,86	21,12
175	2B-175	10,97	10,66	10,44	10,08	2B-175-01	24,11	23,42	22,93	22,15
180	2B-180	11,41	11,09	10,86	10,49	2B-180-01	24,50	23,80	23,30	22,51
200	2B-200	11,74	11,41	11,17	10,79	2B-200-01	25,26	24,54	24,02	23,20
224	2B-224	12,05	11,70	11,46	11,07	2B-224-01	26,39	25,64	25,10	24,24
250	2B-250	12,23	11,89	11,64	11,24	2B-250-01	27,88	27,08	26,52	25,61
280	2B-280	14,17	13,76	13,48	13,01	2B-280-01	29,93	29,07	28,47	27,49
300	2B-300	16,18	15,72	15,39	14,86	2B-300-01	32,35	31,43	30,77	29,72
315	2B-315	16,92	16,44	16,09	15,54	2B-315-01	32,43	31,51	30,85	29,80
350	2B-350	19,07	18,52	18,14	17,52	2B-350-01	32,81	31,87	31,21	30,14
355	2B-355	19,56	19,00	18,61	17,97	2B-355-01	33,47	32,52	31,84	30,75
400	2B-400	21,37	20,76	20,33	19,63	2B-400-01	34,45	33,47	32,77	31,65
450	2B-450	25,09	24,38	23,87	23,05	2B-450-01	36,09	35,07	34,33	33,16
500	2B-500	29,86	29,01	28,40	27,43	2B-500-01	37,93	36,85	36,08	34,85
550	2B-550	32,27	31,35	30,69	29,64	2B-550-01	39,15	38,03	37,24	35,97
560	2B-560	32,95	32,02	31,35	30,28	2B-560-01	40,52	39,37	38,54	37,23
600	2B-600	34,76	33,77	33,06	31,93	2B-600-01	41,96	40,76	39,91	38,55
630	2B-630	41,01	39,84	39,01	37,67	2B-630-01	47,12	45,78	44,82	43,29

Schnellverschluss Spannring

für die Verwendung mit Bördeldichtring zur Verbindung von 1, 2 & 3mm Rohrwandstärken

Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Explosionsdruckstoßfest bis 3 bar



Katalog S. 38		1.0038 galvanisch verzinkt				1.4301 Edelstahl				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
80	SB-80	10,25	9,96	9,75	9,42	SB-80-01	22,98	22,33	21,86	21,11
90	SB-90	10,54	10,24	10,02	9,68	SB-90-01	23,17	22,51	22,04	21,29
100	SB-100	10,61	10,31	10,10	9,75	SB-100-01	24,20	23,51	23,02	22,24
112	SB-112	10,67	10,37	10,15	9,80	SB-112-01	24,52	23,82	23,33	22,53
120	SB-120	10,78	10,47	10,25	9,90	SB-120-01	24,74	24,04	23,54	22,73
125	SB-125	11,01	10,69	10,47	10,11	SB-125-01	24,94	24,23	23,72	22,91
140	SB-140	11,24	10,92	10,69	10,32	SB-140-01	25,18	24,46	23,95	23,13
150	SB-150	11,39	11,06	10,83	10,46	SB-150-01	25,43	24,70	24,19	23,36
160	SB-160	11,70	11,36	11,13	10,75	SB-160-01	26,52	25,77	25,23	24,37
175	SB-175	11,88	11,54	11,30	10,91	SB-175-01	26,89	26,12	25,58	24,70
180	SB-180	12,25	11,90	11,65	11,26	SB-180-01	27,01	26,24	25,69	24,82
200	SB-200	12,39	12,04	11,79	11,38	SB-200-01	27,09	26,32	25,77	24,89
224	SB-224	12,84	12,48	12,21	11,80	SB-224-01	30,27	29,41	28,79	27,81
250	SB-250	13,02	12,65	12,38	11,96	SB-250-01	30,98	30,10	29,47	28,46
280	SB-280	14,91	14,49	14,18	13,70	SB-280-01	31,83	30,92	30,28	29,24
300	SB-300	16,26	15,80	15,47	14,94	SB-300-01	33,29	32,34	31,66	30,58
315	SB-315	18,22	17,70	17,33	16,74	SB-315-01	33,73	32,77	32,09	30,99
350	SB-350	20,16	19,59	19,18	18,52	SB-350-01	34,75	33,76	33,06	31,93
355	SB-355	20,39	19,81	19,40	18,74	SB-355-01	34,90	33,91	33,20	32,07
400	SB-400	24,14	23,45	22,96	22,18	SB-400-01	36,21	35,18	34,45	33,27
450	SB-450	28,06	27,26	26,69	25,78	SB-450-01	50,92	49,47	48,43	46,78
500	SB-500	32,89	31,96	31,29	30,22	SB-500-01	52,88	51,38	50,30	48,58
550	SB-550	38,48	37,39	36,61	35,36	SB-550-01	55,61	54,02	52,89	51,09
560	SB-560	38,79	37,69	36,90	35,64	SB-560-01	56,01	54,42	53,28	51,46
600	SB-600	43,33	42,10	41,22	39,81	SB-600-01	57,64	56,00	54,83	52,96
630	SB-630	47,87	46,51	45,54	43,98	SB-630-01	58,88	57,20	56,01	54,09

Safe & Solid Spannring mit Sicherungsbügel

für die Verwendung mit Bördeldichtring zur Verbindung von 1, 2 & 3mm Rohrwandstärken

Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Mehr Sicherheit dank des
zusätzlichen Sicherungsbügels.

Explosionsdruckstoßfest zertifiziert für:
DN 100–400mm mit 4,5 bar
DN 450–630mm mit 1,5 bar



Katalog S. 36		1.0038 galvanisch verzinkt				1.4301 Edelstahl				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
100	SS-100	18,14	17,63	17,26	16,67	SS-100-01	29,08	28,25	27,66	26,71
112	SS-112	18,38	17,86	17,48	16,88	SS-112-01	29,46	28,62	28,02	27,06
120	SS-120	18,53	18,01	17,63	17,03	SS-120-01	29,71	28,87	28,26	27,30
125	SS-125	18,63	18,10	17,72	17,12	SS-125-01	29,87	29,02	28,42	27,44
140	SS-140	18,93	18,39	18,00	17,39	SS-140-01	30,35	29,49	28,87	27,88
150	SS-150	19,12	18,58	18,19	17,57	SS-150-01	30,67	29,80	29,17	28,18
160	SS-160	19,32	18,77	18,37	17,75	SS-160-01	30,99	30,11	29,48	28,47
175	SS-175	19,61	19,05	18,65	18,02	SS-175-01	31,47	30,57	29,93	28,91
180	SS-180	19,71	19,15	18,75	18,11	SS-180-01	31,63	30,73	30,08	29,06
200	SS-200	20,29	19,71	19,30	18,64	SS-200-01	34,30	33,32	32,63	31,51
224	SS-224	20,76	20,17	19,75	19,07	SS-224-01	35,06	34,07	33,35	32,21
250	SS-250	21,27	20,66	20,23	19,54	SS-250-01	35,89	34,87	34,14	32,97
280	SS-280	21,85	21,23	20,79	20,08	SS-280-01	36,85	35,80	35,05	33,85
300	SS-300	22,24	21,61	21,16	20,44	SS-300-01	37,49	36,42	35,66	34,44
315	SS-315	22,54	21,90	21,44	20,71	SS-315-01	37,97	36,88	36,11	34,88
350	SS-350	24,88	24,17	23,67	22,86	SS-350-01	48,85	47,46	46,47	44,88
355	SS-355	28,32	27,51	26,93	26,01	SS-355-01	52,18	50,69	49,63	47,94
400	SS-400	30,85	29,98	29,35	28,34	SS-400-01	57,96	56,31	55,14	53,25
450	SS-450	42,82	41,60	40,73	39,34	SS-450-01	63,40	61,60	60,31	58,25
500	SS-500	45,44	44,15	43,23	41,75	SS-500-01	65,80	63,92	62,59	60,45
550	SS-550	48,14	46,77	45,79	44,22	SS-550-01	68,19	66,25	64,86	62,64
560	SS-560	48,47	47,10	46,11	44,53	SS-560-01	75,53	73,38	71,85	69,39
600	SS-600	64,99	63,14	61,82	59,70	SS-600-01	81,17	78,86	77,21	74,57
630	SS-630	66,31	64,42	63,07	60,92	SS-630-01	82,82	80,46	78,78	76,08

Safe & Solid Spannring ohne Sicherungsbügel

für die Verwendung mit Bördeldichtring zur Verbindung von 1, 2 & 3mm Rohrwandstärken

Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Explosionsdruckstoßfest zertifiziert für:
DN 100–400mm mit 4,5 bar
DN 450–630mm mit 1,5 bar



Katalog S. 37		1.0038 galvanisch verzinkt				1.4301 Edelstahl				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
100	SS-100-BG	15,35	14,91	14,60	14,10	SS-100-01-BG	25,58	24,85	24,33	23,50
112	SS-112-BG	15,60	15,15	14,84	14,33	SS-112-01-BG	25,97	25,23	24,71	23,86
120	SS-120-BG	15,75	15,30	14,98	14,47	SS-120-01-BG	26,24	25,49	24,96	24,10
125	SS-125-BG	15,87	15,42	15,10	14,58	SS-125-01-BG	26,40	25,65	25,11	24,26
140	SS-140-BG	16,18	15,72	15,39	14,87	SS-140-01-BG	26,90	26,13	25,59	24,71
150	SS-150-BG	16,39	15,93	15,59	15,06	SS-150-01-BG	27,23	26,45	25,90	25,01
160	SS-160-BG	16,60	16,13	15,79	15,25	SS-160-01-BG	27,56	26,77	26,21	25,32
175	SS-175-BG	16,92	16,44	16,09	15,54	SS-175-01-BG	28,05	27,25	26,68	25,77
180	SS-180-BG	17,02	16,54	16,19	15,64	SS-180-01-BG	28,22	27,42	26,84	25,92
200	SS-200-BG	17,65	17,14	16,79	16,21	SS-200-01-BG	30,99	30,10	29,47	28,47
224	SS-224-BG	18,15	17,63	17,26	16,67	SS-224-01-BG	31,78	30,87	30,23	29,19
250	SS-250-BG	18,69	18,16	17,78	17,17	SS-250-01-BG	33,30	32,35	31,68	30,59
280	SS-280-BG	19,97	19,40	18,99	18,34	SS-280-01-BG	34,79	33,80	33,09	31,96
300	SS-300-BG	21,06	20,46	20,03	19,34	SS-300-01-BG	35,47	34,46	33,74	32,59
315	SS-315-BG	21,39	20,78	20,35	19,65	SS-315-01-BG	35,98	34,96	34,23	33,06
350	SS-350-BG	23,56	22,89	22,41	21,64	SS-350-01-BG	42,14	40,94	40,08	38,71
355	SS-355-BG	24,37	23,68	23,18	22,39	SS-355-01-BG	42,33	41,13	40,26	38,89
400	SS-400-BG	29,80	28,96	28,35	27,38	SS-400-01-BG	50,36	48,93	47,90	46,26
450	SS-450-BG	39,84	38,70	37,89	36,60	SS-450-01-BG	59,67	57,98	56,76	54,82
500	SS-500-BG	41,59	40,41	39,57	38,21	SS-500-01-BG	62,19	60,42	59,15	57,13
550	SS-550-BG	46,97	45,63	44,68	43,15	SS-550-01-BG	64,70	62,86	61,54	59,44
560	SS-560-BG	47,35	46,00	45,04	43,50	SS-560-01-BG	71,41	69,38	67,93	65,60
600	SS-600-BG	56,39	54,79	53,64	51,81	SS-600-01-BG	73,61	71,51	70,02	67,62
630	SS-630-BG	57,71	56,07	54,90	53,02	SS-630-01-BG	75,26	73,12	71,59	69,14

Breitbandsickenschelle

für die Verbindung von Lang- und Wickelfalzrohren mit Bördelrand



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl
weitere Werkstoffe und
Abmessungen auf Anfrage

Profil



Katalog S. 47		1.0038 galvanisch verzinkt				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	1W-80-V	8,83	8,58	8,40	8,12	
90	1W-90-V	8,92	8,66	8,48	8,19	
100	1W-100-V	8,99	8,74	8,55	8,26	
112	1W-112-V	9,13	8,87	8,69	8,39	
120	1W-120-V	9,22	8,96	8,77	8,47	
125	1W-125-V	9,52	9,25	9,06	8,75	
140	1W-140-V	9,63	9,36	9,16	8,85	
150	1W-150-V	9,68	9,40	9,21	8,89	
160	1W-160-V	9,84	9,56	9,36	9,04	
175	1W-175-V	9,95	9,67	9,46	9,14	
180	1W-180-V	10,07	9,78	9,58	9,25	
200	1W-200-V	10,56	10,26	10,05	9,70	
224	1W-224-V	11,03	10,71	10,49	10,13	
250	1W-250-V	11,39	11,07	10,84	10,47	
280	1W-280-V	11,80	11,46	11,22	10,84	
300	1W-300-V	12,36	12,01	11,75	11,35	
315	1W-315-V	12,60	12,24	11,98	11,57	
350	1W-350-V	13,54	13,16	12,88	12,44	
355	1W-355-V	14,04	13,64	13,36	12,90	
400	1W-400-V	16,93	16,45	16,11	15,55	
450	1W-450-V	19,30	18,75	18,36	17,73	
500	1W-500-V	23,11	22,45	21,98	21,23	
550	1W-550-V	25,78	25,05	24,52	23,69	
560	1W-560-V	26,43	25,68	25,14	24,28	
600	1W-600-V	27,37	26,59	26,03	25,14	
630	1W-630-V	31,35	30,46	29,82	28,80	

Bördeldichtringe

aus Keltan/APTK/EPDM, elektrisch leitfähig und FDA-konform
für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	schwarz
Temperaturbeständig	-40°C bis +150°C
gut geeignet für	Wasser, Wasserdampf, Aceton, Ammoniak, Laugen, Methyläthylketon, Ozon, viele Säuren, Lebensmittel
wenig geeignet für	mineralische Öle, Fette, Treibstoffe, Heptan, Pentan, Toluol, Chlorkohlenwasserstoffe



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 42		APTK / Keltan / EPDM			
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
80	AL-80-1	2,50	2,27	2,03	1,95
90	AL-90-1	2,70	2,45	2,20	2,11
100	AL-100-1	2,78	2,52	2,25	2,17
112	AL-112-1	3,13	2,83	2,54	2,44
120	AL-120-1	3,20	2,90	2,60	2,50
125	AL-125-1	3,27	2,97	2,66	2,56
140	AL-140-1	3,41	3,09	2,77	2,66
150	AL-150-1	3,66	3,32	2,98	2,86
160	AL-160-1	3,71	3,36	3,02	2,90
175	AL-175-1	3,95	3,58	3,21	3,09
180	AL-180-1	3,99	3,61	3,24	3,11
200	AL-200-1	4,32	3,92	3,51	3,38
224	AL-224-1	4,69	4,25	3,81	3,66
250	AL-250-1	5,08	4,60	4,13	3,97
280	AL-280-1	5,54	5,02	4,50	4,33
300	AL-300-1	6,06	5,49	4,92	4,73
315	AL-315-1	6,24	5,66	5,07	4,88
350	AL-350-1	6,80	6,16	5,52	5,31
355	AL-355-1	6,89	6,24	5,60	5,38
400	AL-400-1	7,35	6,66	5,97	5,74
450	AL-450-1	8,08	7,32	6,56	6,31
500	AL-500-1	8,90	8,07	7,23	6,96
550	AL-550-1	10,26	9,30	8,33	8,01
560	AL-560-1	10,38	9,41	8,44	8,11
600	AL-600-1	11,02	9,99	8,95	8,61
630	AL-630-1	11,70	10,60	9,51	9,14

Bördeldichtringe

aus Keltan/APTK/EPDM, elektrisch leitfähig und FDA-konform für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	schwarz
Temperaturbeständig	-40°C bis +150°C
gut geeignet für	Wasser, Wasserdampf, Aceton, Ammoniak, Laugen, Methyläthylketon, Ozon, viele Säuren, Lebensmittel
wenig geeignet für	mineralische Öle, Fette, Treibstoffe, Heptan, Pentan, Toluol, Chlorkohlenwasserstoffe



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 42		APTK / Keltan / EPDM				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	AL-80-2	2,43	2,20	1,97	1,90	
90	AL-90-2	2,60	2,36	2,11	2,03	
100	AL-100-2	2,67	2,42	2,17	2,09	
112	AL-112-2	3,01	2,73	2,45	2,35	
120	AL-120-2	3,09	2,80	2,51	2,41	
125	AL-125-2	3,18	2,88	2,58	2,49	
140	AL-140-2	3,26	2,95	2,64	2,54	
150	AL-150-2	3,53	3,20	2,87	2,76	
160	AL-160-2	3,56	3,23	2,89	2,78	
175	AL-175-2	3,78	3,42	3,07	2,95	
180	AL-180-2	3,86	3,49	3,13	3,01	
200	AL-200-2	4,12	3,74	3,35	3,22	
224	AL-224-2	4,46	4,04	3,62	3,48	
250	AL-250-2	4,81	4,36	3,91	3,76	
280	AL-280-2	5,28	4,79	4,29	4,13	
300	AL-300-2	5,71	5,17	4,64	4,46	
315	AL-315-2	5,79	5,25	4,71	4,53	
350	AL-350-2	6,47	5,86	5,25	5,05	
355	AL-355-2	6,53	5,91	5,30	5,10	
400	AL-400-2	6,98	6,32	5,67	5,45	
450	AL-450-2	7,67	6,95	6,23	6,00	
500	AL-500-2	8,41	7,62	6,83	6,57	
550	AL-550-2	9,59	8,69	7,79	7,49	
560	AL-560-2	9,74	8,82	7,91	7,61	
600	AL-600-2	10,31	9,35	8,38	8,06	
630	AL-630-2	11,01	9,98	8,95	8,60	

Bördeldichtringe

aus Keltan/APTK/EPDM, elektrisch leitfähig und FDA-konform für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	schwarz
Temperaturbeständig	-40°C bis +150°C
gut geeignet für	Wasser, Wasserdampf, Aceton, Ammoniak, Laugen, Methyläthylketon, Ozon, viele Säuren, Lebensmittel
wenig geeignet für	mineralische Öle, Fette, Treibstoffe, Heptan, Pentan, Toluol, Chlorkohlenwasserstoffe



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 42		APTK / Keltan / EPDM			
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück [EUR]	50 Stück [EUR]	200 Stück [EUR]	500 Stück [EUR]
80	AL-80-3	2,26	2,05	1,84	1,77
90	AL-90-3	2,45	2,22	1,99	1,91
100	AL-100-3	2,53	2,29	2,06	1,98
112	AL-112-3	2,79	2,53	2,27	2,18
120	AL-120-3	2,86	2,60	2,33	2,24
125	AL-125-3	2,94	2,67	2,39	2,30
140	AL-140-3	3,07	2,78	2,49	2,40
150	AL-150-3	3,28	2,98	2,67	2,57
160	AL-160-3	3,33	3,02	2,71	2,60
175	AL-175-3	3,54	3,21	2,88	2,77
180	AL-180-3	3,60	3,26	2,92	2,81
200	AL-200-3	3,85	3,49	3,13	3,01
224	AL-224-3	4,17	3,78	3,39	3,26
250	AL-250-3	4,50	4,08	3,66	3,51
280	AL-280-3	4,91	4,45	3,99	3,83
300	AL-300-3	5,36	4,85	4,35	4,18
315	AL-315-3	5,40	4,90	4,39	4,22
350	AL-350-3	6,05	5,48	4,91	4,72
355	AL-355-3	6,14	5,57	4,99	4,80
400	AL-400-3	6,51	5,90	5,29	5,09
450	AL-450-3	7,16	6,49	5,82	5,60
500	AL-500-3	7,84	7,11	6,37	6,13
550	AL-550-3	9,00	8,15	7,31	7,03
560	AL-560-3	9,13	8,27	7,42	7,13
600	AL-600-3	9,66	8,76	7,85	7,55
630	AL-630-3	10,30	9,33	8,37	8,05

Bördeldichtringe

aus NBR/Perbunan, elektrisch leitfähig

für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	schwarz
Temperaturbeständig	-40°C bis +130°C
gut geeignet für	Chlorkohlenwasserstoffe, Ammoniak, Heptan, Pentan, organische und mineralische Öle und Fette, Lebensmittel
wenig geeignet für	Aceton, Bewitterung, Methyläthylketon, Ozon, Säuren



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 40		Perbunan / NBR				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	PL-80-1	2,80	2,54	2,28	2,19	
90	PL-90-1	3,03	2,75	2,47	2,37	
100	PL-100-1	3,10	2,81	2,52	2,42	
112	PL-112-1	3,52	3,19	2,86	2,75	
120	PL-120-1	3,59	3,26	2,92	2,81	
125	PL-125-1	3,62	3,28	2,94	2,83	
140	PL-140-1	3,89	3,52	3,16	3,04	
150	PL-150-1	4,20	3,80	3,41	3,28	
160	PL-160-1	4,24	3,84	3,44	3,31	
175	PL-175-1	4,54	4,12	3,69	3,55	
180	PL-180-1	4,59	4,16	3,73	3,58	
200	PL-200-1	4,98	4,52	4,05	3,89	
224	PL-224-1	5,40	4,90	4,39	4,22	
250	PL-250-1	5,89	5,34	4,79	4,60	
280	PL-280-1	6,41	5,81	5,20	5,00	
300	PL-300-1	6,96	6,31	5,65	5,44	
315	PL-315-1	7,04	6,38	5,72	5,50	
350	PL-350-1	7,91	7,17	6,43	6,18	
355	PL-355-1	7,99	7,25	6,50	6,25	
400	PL-400-1	8,56	7,76	6,95	6,69	
450	PL-450-1	9,45	8,56	7,68	7,38	
500	PL-500-1	10,38	9,40	8,43	8,11	
550	PL-550-1	11,91	10,79	9,68	9,30	
560	PL-560-1	12,07	10,93	9,80	9,43	
600	PL-600-1	12,85	11,64	10,44	10,04	
630	PL-630-1	13,58	12,31	11,04	10,61	

Bördeldichtringe

aus NBR/Perbunan, elektrisch leitfähig

für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	schwarz
Temperaturbeständig	-40°C bis +130°C
gut geeignet für	Chlorkohlenwasserstoffe, Ammoniak, Heptan, Pentan, organische und mineralische Öle und Fette, Lebensmittel
wenig geeignet für	Aceton, Bewitterung, Methyläthylketon, Ozon, Säuren



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 40		Perbunan / NBR				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	PL-80-2	2,58	2,34	2,10	2,02	
90	PL-90-2	2,78	2,52	2,26	2,17	
100	PL-100-2	2,83	2,57	2,30	2,21	
112	PL-112-2	3,24	2,94	2,64	2,53	
120	PL-120-2	3,28	2,98	2,67	2,57	
125	PL-125-2	3,33	3,02	2,70	2,60	
140	PL-140-2	3,56	3,23	2,89	2,78	
150	PL-150-2	3,87	3,51	3,14	3,02	
160	PL-160-2	3,89	3,52	3,16	3,04	
175	PL-175-2	4,13	3,75	3,36	3,23	
180	PL-180-2	4,19	3,80	3,41	3,27	
200	PL-200-2	4,51	4,09	3,66	3,52	
224	PL-224-2	4,91	4,45	3,99	3,83	
250	PL-250-2	5,32	4,83	4,33	4,16	
280	PL-280-2	5,77	5,23	4,69	4,51	
300	PL-300-2	6,27	5,68	5,09	4,90	
315	PL-315-2	6,36	5,76	5,16	4,97	
350	PL-350-2	7,15	6,48	5,81	5,58	
355	PL-355-2	7,22	6,54	5,86	5,64	
400	PL-400-2	7,69	6,97	6,25	6,01	
450	PL-450-2	8,43	7,64	6,85	6,59	
500	PL-500-2	9,29	8,42	7,55	7,26	
550	PL-550-2	10,72	9,71	8,71	8,37	
560	PL-560-2	10,86	9,84	8,83	8,49	
600	PL-600-2	11,54	10,46	9,38	9,02	
630	PL-630-2	12,21	11,07	9,92	9,54	

Bördeldichtringe

aus NBR/Perbunan, elektrisch leitfähig

für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	schwarz
Temperaturbeständig	-40°C bis +130°C
gut geeignet für	Chlorkohlenwasserstoffe, Ammoniak, Heptan, Pentan, organische und mineralische Öle und Fette, Lebensmittel
wenig geeignet für	Aceton, Bewitterung, Methyläthylketon, Ozon, Säuren



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 40		Perbunan / NBR				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	PL-80-3	2,39	2,16	1,94	1,86	
90	PL-90-3	2,58	2,33	2,09	2,01	
100	PL-100-3	2,62	2,37	2,13	2,04	
112	PL-112-3	3,02	2,73	2,45	2,36	
120	PL-120-3	3,05	2,77	2,48	2,39	
125	PL-125-3	3,10	2,81	2,52	2,42	
140	PL-140-3	3,28	2,97	2,66	2,56	
150	PL-150-3	3,54	3,21	2,87	2,76	
160	PL-160-3	3,59	3,25	2,91	2,80	
175	PL-175-3	3,78	3,43	3,07	2,96	
180	PL-180-3	3,82	3,46	3,10	2,98	
200	PL-200-3	4,14	3,75	3,36	3,23	
224	PL-224-3	4,47	4,05	3,63	3,49	
250	PL-250-3	4,84	4,38	3,93	3,78	
280	PL-280-3	5,31	4,81	4,31	4,15	
300	PL-300-3	5,77	5,23	4,69	4,50	
315	PL-315-3	5,82	5,28	4,73	4,55	
350	PL-350-3	6,49	5,88	5,28	5,07	
355	PL-355-3	6,55	5,93	5,32	5,12	
400	PL-400-3	7,00	6,34	5,69	5,47	
450	PL-450-3	7,71	6,99	6,27	6,02	
500	PL-500-3	8,49	7,69	6,90	6,63	
550	PL-550-3	9,73	8,82	7,90	7,60	
560	PL-560-3	9,87	8,94	8,02	7,71	
600	PL-600-3	10,44	9,46	8,48	8,16	
630	PL-630-3	11,14	10,10	9,05	8,70	

Bördeldichtringe

aus Silikon, FDA-konform, nicht elektrisch leitfähig
für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	transparent
Temperaturbeständig	-60°C bis +200°C (kurzzeitig 250°C)
gut geeignet für	Wasser / Dampf (bis 120°C), Aceton, Ammoniak (-gas und in Wasser), Ozon, viele organische Öle und Fette, Laugen, Lebens- mittel
wenig geeignet für	mineralische Öle, Fette, Treibstoffe, Säuren, Heptan



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 41		Silikon				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	S-80-1	2,62	2,38	2,13	2,05	
90	S-90-1	2,70	2,45	2,20	2,11	
100	S-100-1	2,89	2,62	2,35	2,26	
112	S-112-1	3,11	2,82	2,53	2,43	
120	S-120-1	3,20	2,90	2,60	2,50	
125	S-125-1	3,34	3,03	2,72	2,61	
140	S-140-1	3,55	3,22	2,89	2,77	
150	S-150-1	3,69	3,35	3,00	2,89	
160	S-160-1	3,85	3,49	3,13	3,01	
175	S-175-1	4,09	3,71	3,33	3,20	
180	S-180-1	4,18	3,79	3,40	3,27	
200	S-200-1	4,56	4,13	3,70	3,56	
224	S-224-1	4,93	4,47	4,01	3,85	
250	S-250-1	5,39	4,89	4,38	4,21	
280	S-280-1	5,92	5,36	4,81	4,62	
300	S-300-1	6,24	5,65	5,07	4,87	
315	S-315-1	6,48	5,88	5,27	5,06	
350	S-350-1	7,04	6,38	5,72	5,50	
355	S-355-1	7,15	6,48	5,81	5,59	
400	S-400-1	7,87	7,13	6,40	6,15	
450	S-450-1	8,70	7,88	7,07	6,80	
500	S-500-1	9,56	8,66	7,77	7,47	
550	S-550-1	10,40	9,42	8,45	8,12	
560	S-560-1	10,62	9,62	8,63	8,30	
600	S-600-1	11,24	10,18	9,13	8,78	
630	S-630-1	11,79	10,68	9,58	9,21	

Bördeldichtringe

aus Silikon, FDA-konform, nicht elektrisch leitfähig
für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	transparent
Temperaturbeständig	-60°C bis +200°C (kurzzeitig 250°C)
gut geeignet für	Wasser / Dampf (bis 120°C), Aceton, Ammoniak (-gas und in Wasser), Ozon, viele organische Öle und Fette, Laugen, Lebens- mittel
wenig geeignet für	mineralische Öle, Fette, Treibstoffe, Säuren, Heptan



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 41		Silikon			
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab			
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
80	S-80-2	2,46	2,23	2,00	1,92
90	S-90-2	2,57	2,33	2,09	2,01
100	S-100-2	2,70	2,45	2,19	2,11
112	S-112-2	2,82	2,55	2,29	2,20
120	S-120-2	2,94	2,67	2,39	2,30
125	S-125-2	3,01	2,73	2,45	2,35
140	S-140-2	3,24	2,93	2,63	2,53
150	S-150-2	3,34	3,03	2,71	2,61
160	S-160-2	3,50	3,18	2,85	2,74
175	S-175-2	3,73	3,38	3,03	2,91
180	S-180-2	3,80	3,44	3,08	2,97
200	S-200-2	4,10	3,72	3,33	3,21
224	S-224-2	4,44	4,02	3,61	3,47
250	S-250-2	4,82	4,36	3,91	3,76
280	S-280-2	5,27	4,78	4,28	4,12
300	S-300-2	5,54	5,02	4,50	4,32
315	S-315-2	5,80	5,25	4,71	4,53
350	S-350-2	6,22	5,64	5,06	4,86
355	S-355-2	6,38	5,78	5,18	4,98
400	S-400-2	6,98	6,33	5,67	5,46
450	S-450-2	7,70	6,98	6,25	6,01
500	S-500-2	8,41	7,62	6,83	6,57
550	S-550-2	9,14	8,28	7,42	7,14
560	S-560-2	9,33	8,45	7,58	7,29
600	S-600-2	9,85	8,93	8,00	7,70
630	S-630-2	10,32	9,35	8,39	8,06

Bördeldichtringe

aus Silikon, FDA-konform, nicht elektrisch leitfähig
für die Verwendung mit Spannringen und Rohrwandstärken von 1, 2 & 3mm

Eigenschaften	
Farbe	transparent
Temperaturbeständig	-60°C bis +200°C (kurzzeitig 250°C)
gut geeignet für	Wasser / Dampf (bis 120°C), Aceton, Ammoniak (-gas und in Wasser), Ozon, viele organische Öle und Fette, Laugen, Lebens- mittel
wenig geeignet für	mineralische Öle, Fette, Treibstoffe, Säuren, Heptan



für 1mm Rohrbau



für 2mm Rohrbau



für 3mm Rohrbau



abgedichteter Zustand

Katalog S. 41		Silikon				
DN	Art.-Nr.	Stückpreis bei Abnahmen ab				
		0 Stück	50 Stück	200 Stück	500 Stück	
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
80	S-80-3	2,45	2,22	1,99	1,91	
90	S-90-3	2,52	2,29	2,05	1,97	
100	S-100-3	2,69	2,44	2,18	2,10	
112	S-112-3	2,80	2,54	2,28	2,19	
120	S-120-3	2,91	2,63	2,36	2,27	
125	S-125-3	2,98	2,70	2,42	2,32	
140	S-140-3	3,16	2,86	2,57	2,47	
150	S-150-3	3,26	2,96	2,65	2,55	
160	S-160-3	3,36	3,05	2,73	2,63	
175	S-175-3	3,56	3,23	2,89	2,78	
180	S-180-3	3,63	3,29	2,95	2,84	
200	S-200-3	3,85	3,49	3,13	3,01	
224	S-224-3	4,13	3,75	3,36	3,23	
250	S-250-3	4,43	4,02	3,60	3,46	
280	S-280-3	5,01	4,54	4,07	3,92	
300	S-300-3	5,27	4,77	4,28	4,11	
315	S-315-3	5,45	4,94	4,43	4,26	
350	S-350-3	5,86	5,31	4,76	4,58	
355	S-355-3	6,21	5,63	5,05	4,85	
400	S-400-3	6,73	6,10	5,47	5,26	
450	S-450-3	7,31	6,63	5,94	5,71	
500	S-500-3	7,89	7,15	6,41	6,16	
550	S-550-3	8,48	7,69	6,89	6,63	
560	S-560-3	8,61	7,80	7,00	6,73	
600	S-600-3	9,07	8,22	7,37	7,09	
630	S-630-3	9,59	8,69	7,79	7,49	

eskate®



ESKATE® Rohrverbindungstechnik GmbH

Köhlterholz 7 | Industriegebiet
D-32479 Hille-Unterlübbe

Fon +49 5734 6666-6

Fax +49 5734 6666-00

eMail info@eskate.de

POLEN

ESKATE® Polska Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 2
88-140 Gniewkowo

eMail biuro@eskate.pl
Fon +48 52 35 58 38 0

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

ESKATE® Middle East FZ-LLC
PO BOX: 6455 street F7, Block A Plot No. 28
Al-Jazeera - Al Hamra, Ras al Khaimah

eMail info@eskate.com
Fon +971 7 24 38 33 9

TÜRKEI

ESKATE® Türkiye
Taşköprü Sanayi Sitesi
1 yol no:114, Taşköprü / Çiftlikköy-Yalova
Istanbul

eMail info@eskate.com.tr
Fon +90 226 81 31 50 6